


Isolation Thermique et Phonique des TOITURE - CHARPENTE (combles utilisés non chauffés)

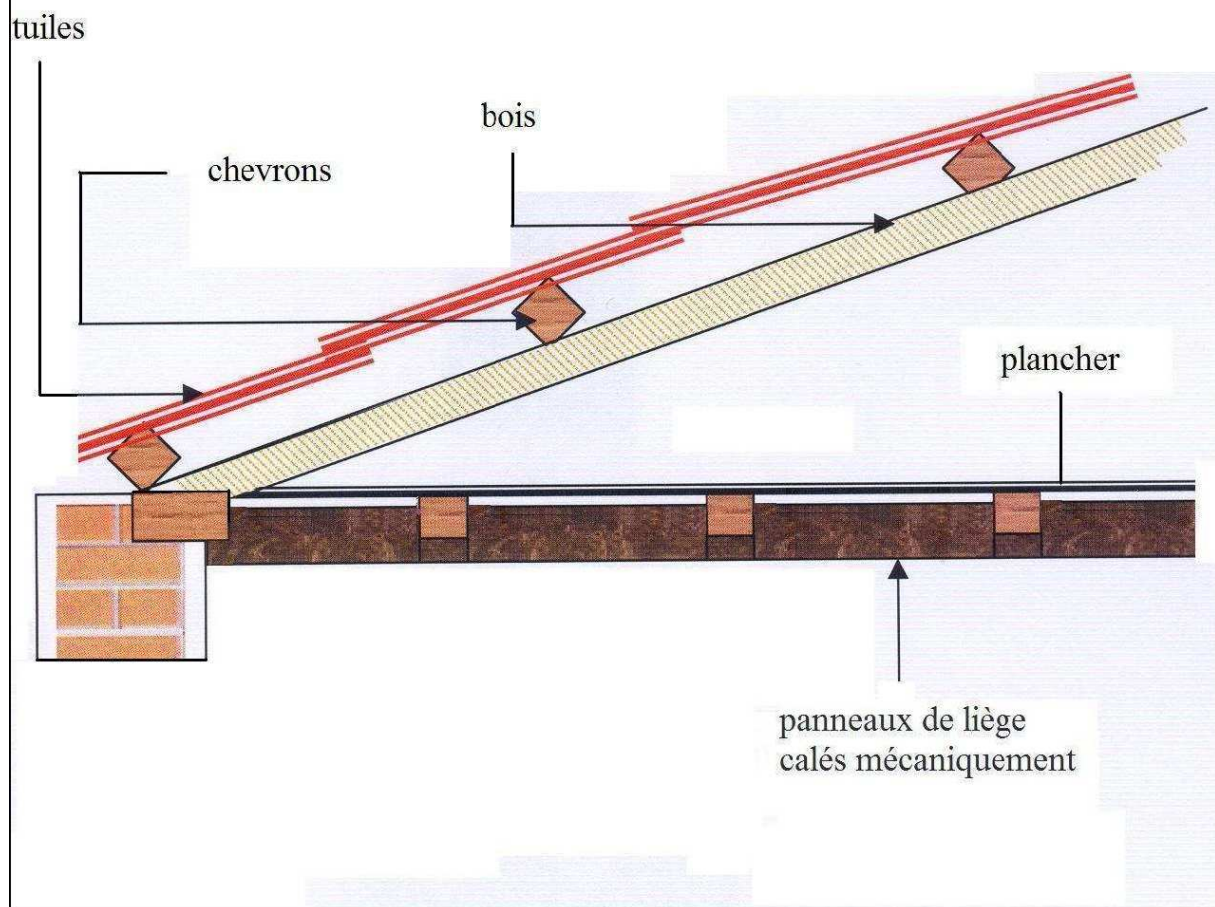

Ce schéma explique brièvement l'isolation des COMBLES UTILISES NON CHAUFFES
(stockage, grenier, etc)

__ Pour les épaisseurs des panneaux voire *épaisseur/département de résidence*
(tient compte du lieu, de la hauteur et du type de chauffage de l'habitation).

__ Le liège est calé mécaniquement entre les chevrons.

__ On peut ajouter des panneaux de fine épaisseur au liège déjà calé entre les chevrons
(comme seconde couche de liège croisé) afin d'éviter les ponts thermiques.

__ Ce liège serait simplement sous le plancher des combles.